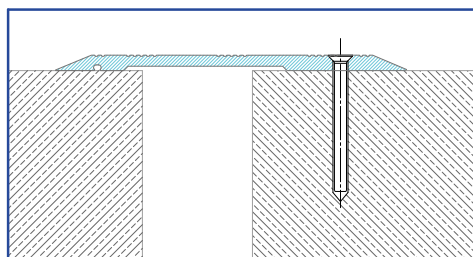
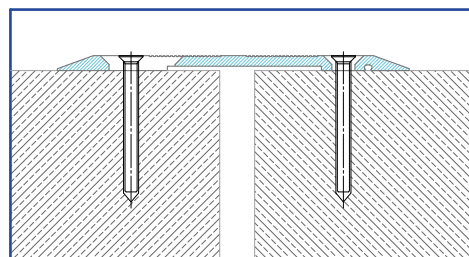


KARTA TECHNICZNA


Cs to nasz profil nakładkowy montowany powierzchniowo. Profil jest przeznaczony zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, np. parkingach (nie jest odporny na agresywne środki do odśnieżania). Rozwiązanie to zapewnia płynny i bezpieczny przejazd pojazdów. Dzięki inteligentnemu systemowi pojedynczej płyty, CS umożliwia naturalny ruch między płytami bez żadnych uszkodzeń. Profile te szczególnie nadają się do zastosowań zarówno na podłodze jak i na ścianie, zapewniając czyste, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie tam, gdzie najważniejsza jest niezawodność. Profile CS są proste w montażu i wymagają bardzo niewielkiej konserwacji.


Cs jednostronnie otworowany

Cs dwustronnie otworowany

Conecto CS	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
CS 120 one side holes	120	max 15	5	naturalne aluminium	60	± 10
CS 160 one side holes	160	max 50	7	naturalne aluminium	60	± 10
CS 260 one side holes	260	max 120	7	naturalne aluminium	45	± 30
CS 160 bilateral holes	160	max 16	7	naturalne aluminium	60	± 15
CS 260 bilateral holes	260	max 110	7	naturalne aluminium	45	± 15