



KARTA TECHNICZNA

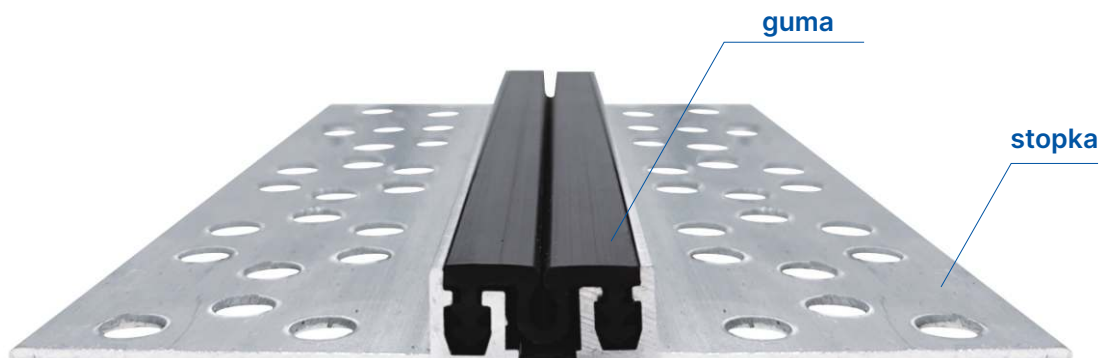

RODZAJE ELASTOMERÓW:

10 kolorów gumy



EI 30.06




EI 50.08




EI 65.10




Profil dylatacyjny składa się z aluminiowych uchwytów połączonych kompensatorem elastomerowym. Element elastomerowy wykonany jest ze zmodyfikowanego PVC, po to aby zapewnić lepszą trwałość i odporność na promieniowanie UV oraz agresywne środki chemiczne. Istotną zaletą tego systemu są ograniczone wymiary elementu widocznego. Dzięki niewielkiej minimalnej wysokości zabudowy system ten można stosować bez bruzdowania w przypadku wykładzin z PVC o grubości 3 mm, wykładzin tekstylnych o grubości 5 mm lub płytek podłogowych. Profile doskonale nadają się do montażu wpuszczanego w podłogę i podtynkowego na ścianach i sufitach.



wersja zlicowana



wersja nakładkowa



wersja narożna

Conecto ELASTO	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Szerokość podstawy (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
EL. 30.6	30	30	150	N, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 30, 50, 60, 70, CV	aluminium modyfikowane PVC	30	12 (± 6) 12 (± 6)
EL.50.8	50	50	175	N, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 30, 50, 60, 70, CV	aluminium modyfikowane PVC	30	16 (± 8) 16 (± 8)
EL.65.10	65	65	185	N, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 30, 50, 60, 70, CV	aluminium modyfikowane PVC	30	20 (± 10) 20 (± 10)

N – wersja nakładkowa, CV – wersja narożna