


KARTA TECHNICZNA

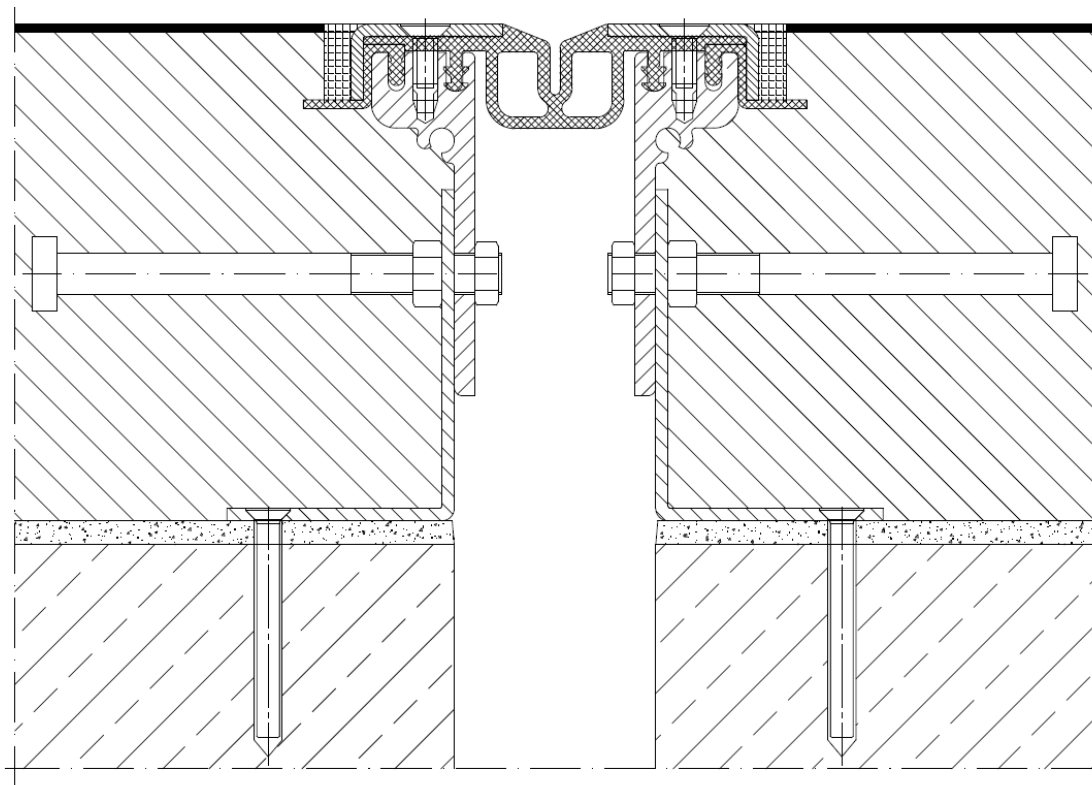

Wodoszczelne profile parkingowe przeznaczone są do montażu w niszy dylatacyjnej. System lubiany przez projektantów ze względu na niezawodność i niewielkie rozmiary widocznego elementu, zabudowanego na poziomie powierzchni parkingowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia i ruch. Po szczelnym zakotwieniu nisza dylatacyjna wypełniana jest jastrychem żywicznym. Doszczelnienie brzegów profilu materiałem elastycznym sprawia, że prawidłowo zamontowana osłona jest praktycznie niezniszczalna. Możliwość zdemontowania osłony umożliwia wymianę elastomeru w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego. System ten sprawdzał się na wielu parkingach w całej Europie. W przypadku konieczności wysokiej zabudowy szczeliny dylatacyjnej stosowane są profile Conecto GA o wyższych podstawach montażowych (kątowniki z prętami wzmacniającymi). Profile Conecto GA posiadają również wersje przyścienną oraz wersję z kołnierzem uszczelniającym łączącym z warstwami izolacji poziomej.

Conecto PARK GA	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Szerokość podstawy (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
GA 43.10	89	max 65	214	100, 150, 200 250, 300, CV	aluminium EPDM/PVC stal	600	20 (± 10) 20 (± 10)
GA 50.20	97	max 77	222	100, 150, 200 250, 300, CV	aluminium PVC, stal	600	40 (± 20) 40 (± 20)
GA 63.30	109	max 86	235	100, 150, 200 250, 300, CV	aluminium PVC, stal	300	60 (± 30) 60 (± 30)
GA 88.45	134	max 111	260	100, 150, 200 250, 300, CV	aluminium PVC, stal	300	90 (± 45) 90 (± 45)

CV - wersja narożna

Maksymalna wysokość do 300mm