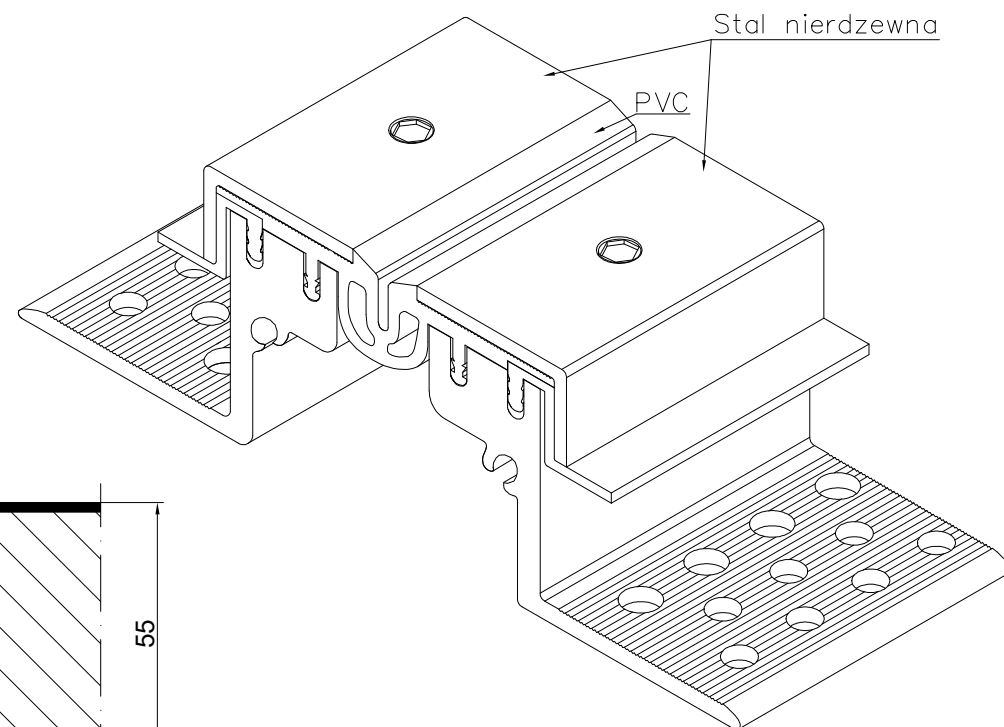
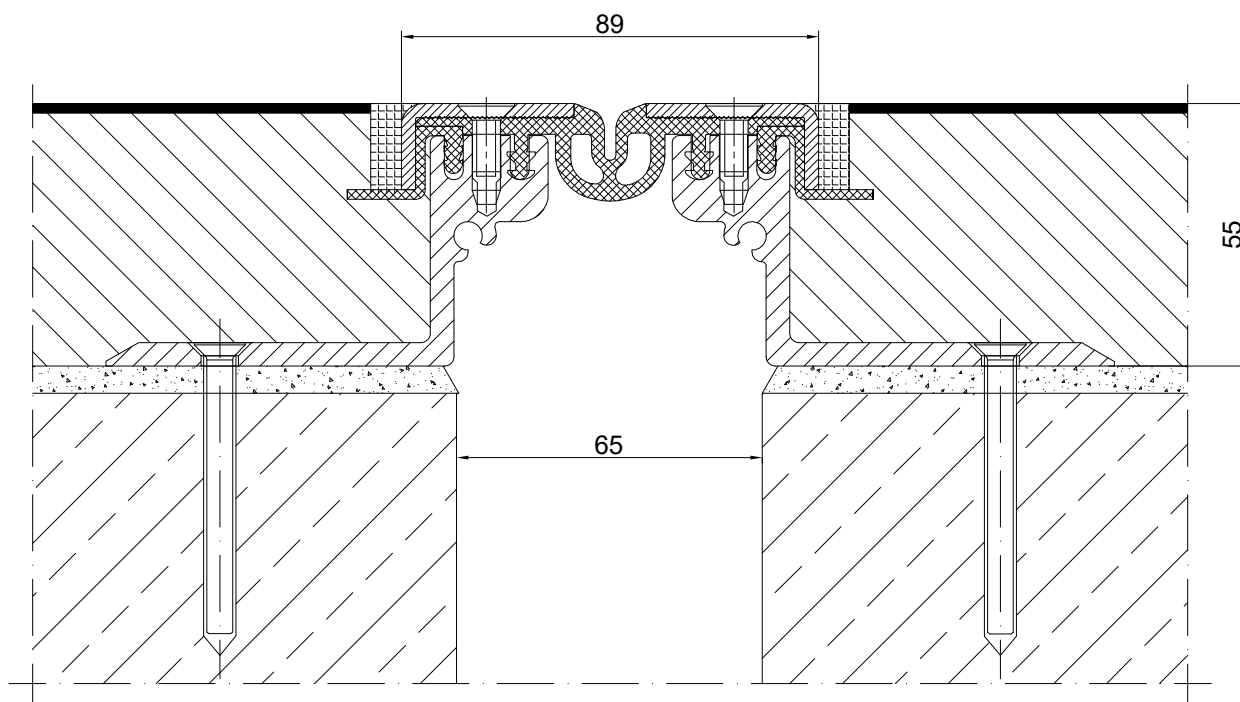


TABELA INFORMACYJNA

| Typ profilu   | Widoczny element [mm] | Szerokość szczeliny [mm] | Szerokość podstawy [mm] | Wysokość zabudowy [mm] | Rodzaj materiału     | Obciążenie maksymalne [KN] | Kompensacja poziom/pion [mm] |
|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| GA 43.10.55 S | 89                    | max 65                   | 214                     | 55                     | Aluminium, PVC, stal | 300                        | 20(±10)                      |

PROFIL DYLATACJNY GA 43.10.55 S  
RZUT AKSONOMETRYCZNYPROFIL DYLATACJNY GA 43.10.55 S  
PRZEKRÓJ

Profil dylatacyjny Conecto Park  
**GA 43.10.55 S**

Conecto Profiles Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 39  
61-541 Poznań  
[www.conecto-profiles.com](http://www.conecto-profiles.com)



|                      |                      |                                                               |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ROZMIAR / SIZE<br>A3 | SKALA / SCALE<br>1:1 | Wszystkie wymiary podano w [ mm ]<br>All dimensions in [ mm ] |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|

|                    |                          |                    |                 |            |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| PROJEKT<br>PROJECT | ZŁOŻENIE<br>SUB ASSEMBLY | RYSUNEK<br>DRAWING | ARKUSZ<br>SHEET | VER<br>REV |
| --                 | --                       | 01                 | 1 Z<br>OF 1     |            |