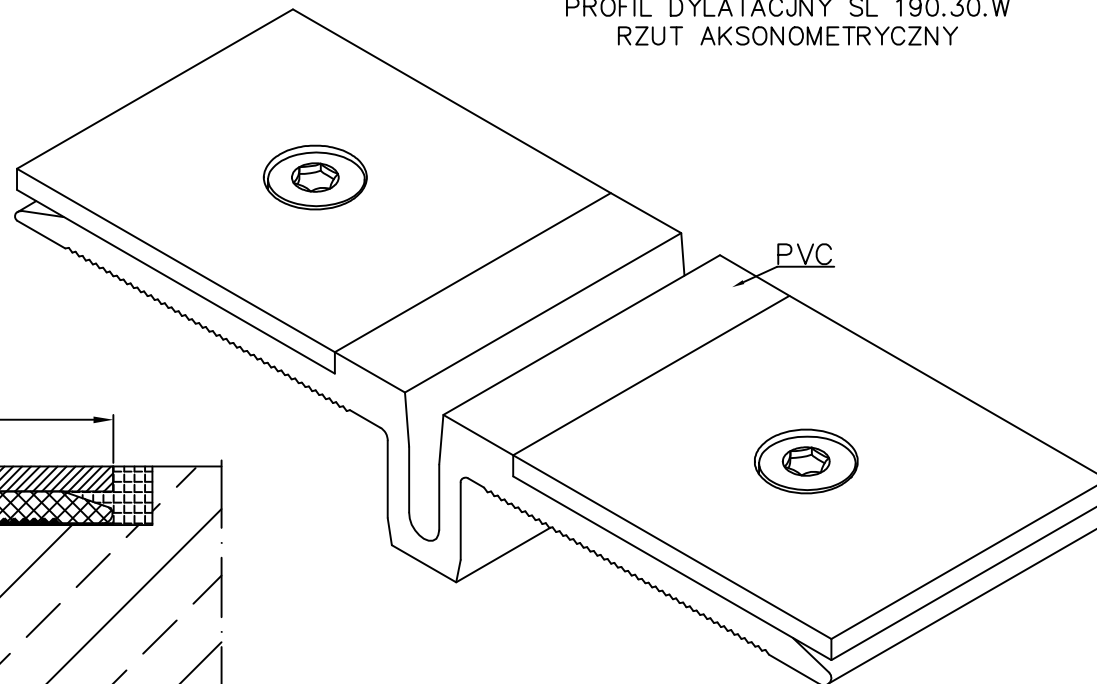
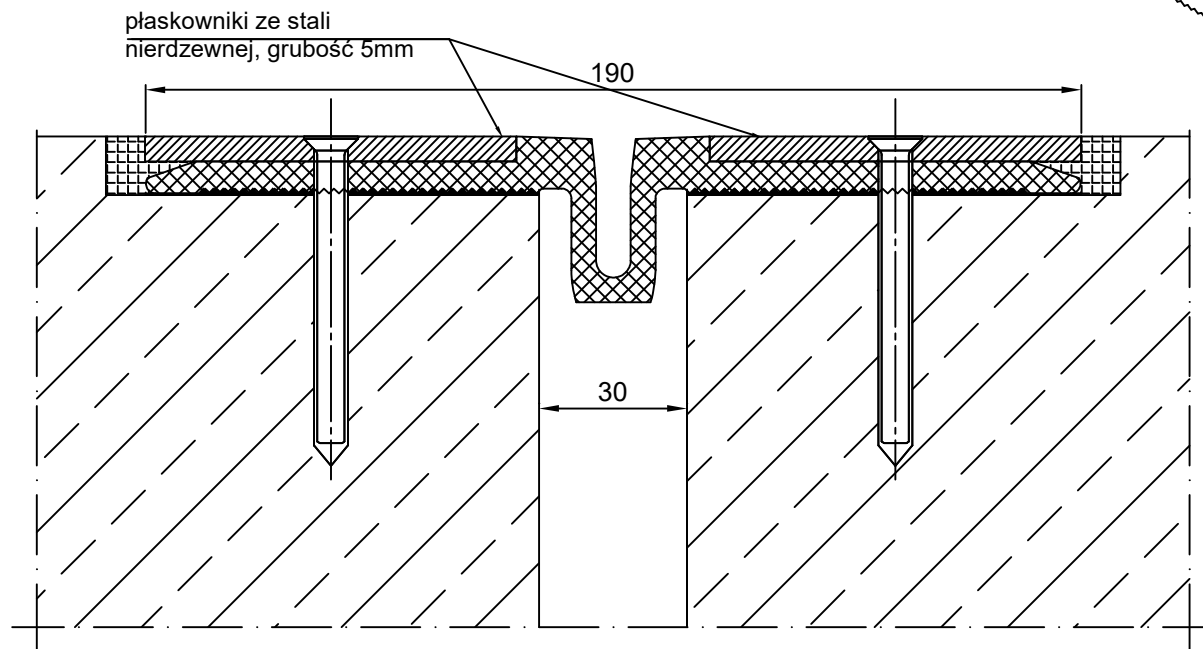


TABELA INFORMACYJNA

| Typ profilu | Widoczny element [mm] | Szerokość szczeliny [mm] | Sposób montażu | Wysokość zabudowy [mm] | Rodzaj materiału     | Obciążenie maksymalne [KN] | Kompensacja poziom/pion [mm] |
|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| SL190.30.W  | 190                   | 30                       | Montaż w niszy | Wpust 10               | Stal nierdzewna, PVC | 600                        | 40(±20)<br>30(±15)           |

PROFIL DYLATACJNY SL 190.30.W  
RZUT AKSONOMETRYCZNYPROFIL DYLATACJNY SL 190.30.W  
PRZEKRÓJ

Profil dylatacyjny Conecto Park  
SL 190.30.W  
wersja nierdzewna

Conecto Profiles Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 39  
61-541 Poznań  
www.conecto-profiles.com



ROZMIAR / SIZE  
A3

SKALA / SCALE  
1:1

Wszystkie wymiary podano w [ mm ]  
All dimensions in [ mm ]

| PROJEKT | PROJECT | ZŁOŻENIE | SUB ASSEMBLY | RYSUJEK | DRAWING | ARKUSZ | SHEET   | VER | REV |
|---------|---------|----------|--------------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|
| --      |         | --       |              |         | 01      | 1      | Z<br>DF | 1   |     |