

KARTA TECHNICZNA



DOWEL 10NA40-5D „X”



DOWEL 10NA40-5D „T”



DOWEL 10NA40-5D „L”




Conecto Dowel to wiodący system połączeń dylatacyjnych, znany ze swojej wytrzymałości, wszechstronności i niezawodności. Zaprojektowany do pracy w warunkach przemysłowych. Zapewnia wyjątkową ochronę przed uszkodzeniami posadzki dzięki czemu jest idealny do hal produkcyjnych i centr logistycznych. Stalowa konstrukcja zapewnia trwałe połączenia dla swobodnego ruchu pojazdów, oferując długoterminową stabilność podłóg betonowych podpartych na gruncie i palach. Dzięki swoim możliwościom przenoszenia obciążeń zapewnia doskonałą trwałość w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

KARTA TECHNICZNA

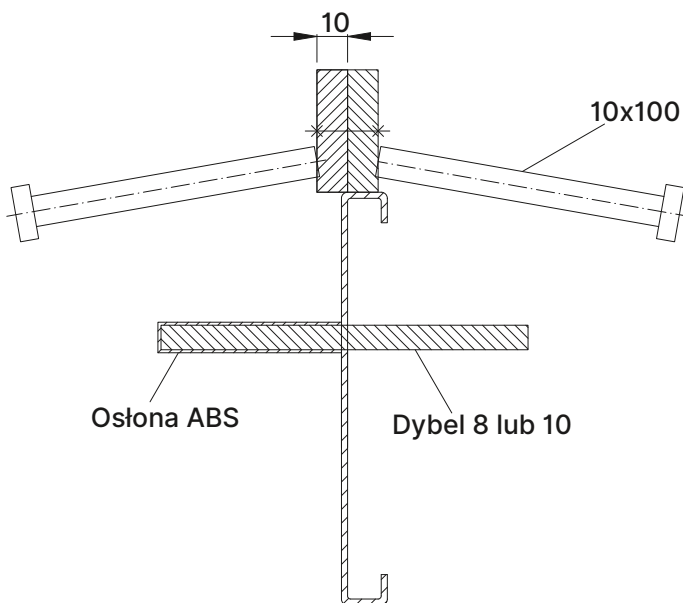

- Możliwość stosowania płaskowników 6x40mm lub 8x40mm
- Możliwość wykonania górnych płaskowników profilu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- Możliwość zastosowania pianki 5mm, 10mm na całej wysokości
- Bardzo duża powierzchnia dybla stalowego standardowy wymiar to 180x120x8, możliwość wykonania dybla o większej powierzchni 180x140x10
- Standardowy odstęp pomiędzy dyblami: 600mm (typ 5D)
- Możliwość zastosowania większej liczby dybli w jednym profilu (6D, 7D), po to aby zwiększyć wytrzymałość obciążeniową posadzki
- Standardowa stal w gatunku S355
- Osłona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	kg/m
100-110	90	180x120x8	600	10,6
110-130	100			10,76
135-155	125			11,16
160-185	155			11,64
185-205	175			11,96
210-230	200			12,36
235-255	225			12,76
260-280	250			13,16
285-305	275			13,56

- Możliwość wykonania profilu o dowolnej wysokości będącej wielokrotnością 5mm
- Możliwość wykonania profili o wysokości 50mm, 60mm, 70mm i 80mm
- Standardowa długość: 3m

