


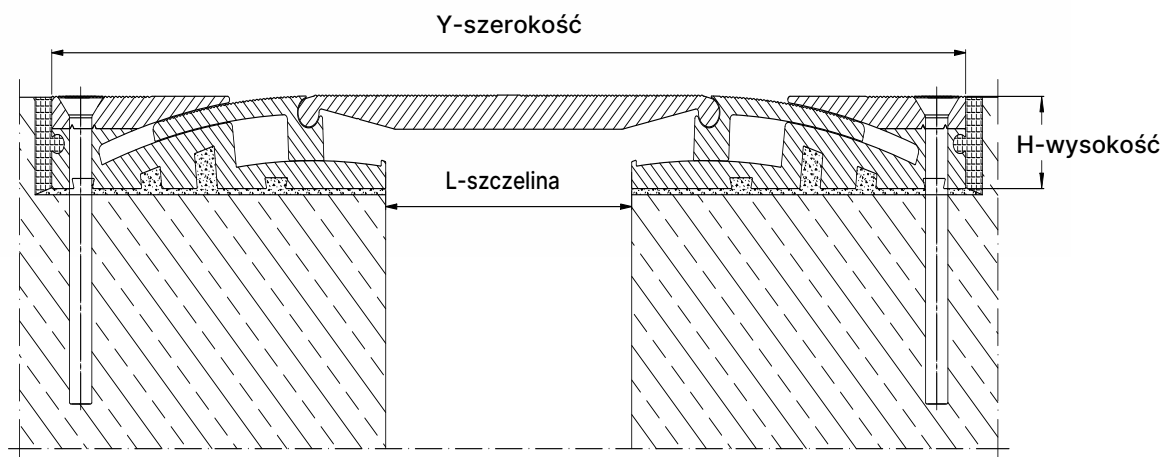

Conecto HDS (Dzielony) To nasze innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą wymianę elementów górnych i środkowych bez konieczności wymiany całego profilu.

Konstrukcja tego rozwiązania została zaprojektowana specjalnie do stosowania na wyższych kondygnacjach (sufitach) w dużych budynkach i na terenach przemysłowych. Posiada pionowe i poziome ruchy, co czyni go szczególnie odpowiednim do radzenia sobie z ruchami sejsmicznymi

Prawidłowy proces instalacji zapewnia długotrwałą wytrzymałość i stabilność posadzki przemysłowej. To rozwiązanie jest idealne do zastosowań, w których trwałość, niskie koszty utrzymania i redukcja hałasu mają kluczowe znaczenie.

ART.	L mm*	H mm*	Y mm*	Kompensacja pozioma mm	Kompensacja pionowa mm
HDS 410.50.30	110	30	410	+/- 50	+/- 25
HDS 650.100.35	75	35	650	+/- 100	+/- 25

- Standardowa długość: 3 m