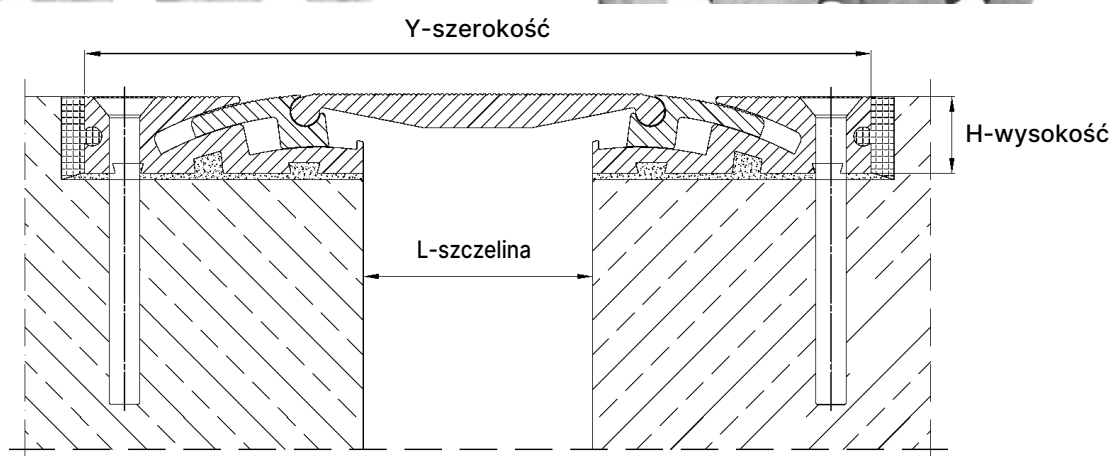


**KARTA TECHNICZNA**


Łącznik konstrukcyjny Conecto HDS został zaprojektowany do stosowania na wyższych piętrach (sufitach) w budynkach przemysłowych. Posiada pionowe i poziome ruchy, co czyni go szczególnie odpowiednim do radzenia sobie z ruchami sejsmicznymi. Prawidłowy proces instalacji zapewnia długotrwałą wytrzymałość i stabilność posadzki przemysłowej. To rozwiązanie jest idealne do zastosowań, w których trwałość, niskie koszty utrzymania i redukcja hałasu mają kluczowe znaczenie.

| ART.          | L mm* | H mm* | Y mm* | Kompensacja pozioma<br>mm | Kompensacja pionowa<br>mm |
|---------------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|
| HDS 230.20.25 | 50    | 25    | 230   | +/- 20                    | +/- 15                    |
| HDS 255.20.25 | 75    | 25    | 255   | +/- 20                    | +/- 15                    |
| HDS 295.20.25 | 115   | 25    | 295   | +/- 20                    | +/- 15                    |
| HDS 325.20.25 | 145   | 25    | 325   | +/- 20                    | +/- 15                    |
| HDS 260.30.25 | 40    | 25    | 260   | +/- 30                    | +/- 20                    |
| HDS 285.30.25 | 65    | 25    | 285   | +/- 30                    | +/- 20                    |
| HDS 320.30.25 | 100   | 25    | 320   | +/- 30                    | +/- 20                    |
| HDS 350.30.25 | 135   | 25    | 350   | +/- 30                    | +/- 20                    |
| HDS 340.50.30 | 40    | 30    | 340   | +/- 50                    | +/- 20                    |
| HDS 380.50.30 | 80    | 30    | 380   | +/- 50                    | +/- 20                    |
| HDS 390.50.30 | 90    | 30    | 390   | +/- 50                    | +/- 20                    |

• Standardowa długość: 3 m