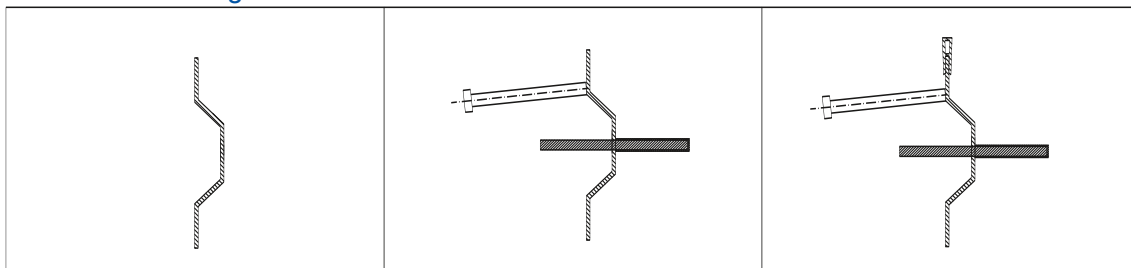


KARTA TECHNICZNA


System Conecto Omega 03NB stosuje się jako dzienne zakończenie pracy dla brygady posadzkarskiej. Zastosowany kształt i układ dybli uniemożliwiają wszelkie przemieszczenia w pionie i gwarantują optymalne przenoszenie obciążeń. Pręty ciągnące gwarantują solidne zakotwienie elementów dylatacji w betonie. Sfrezowana górna powierzchnia zapewnia idealną gładkość obu płyt stalowych i trwałą ochronę krawędzi wykonanej posadzki.

- Standardowa długość: 3m


Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe