




Conecto Polyamide 06NSTW60 to innowacyjne rozwiązanie na rynku złączy dylatacyjnych. Dzięki unikalnej konstrukcji i materiałom najwyższej jakości daje wrażenie braku złącza podczas jazdy. Profile Conecto Sinus całkowicie pochłaniają wstrząsy i są całkowicie niewidoczne podczas użytkowania. Zastosowanie złącz Conecto Sinus minimalizuje koszty eksploatacji. Zmniejszają problem uszkodzonych kół wózków widłowych, sprzętu załadowniczego i niszczenia towarów z powodu wstrząsów. System jest kompletny, łatwy w montażu i gotowy do zastosowania.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

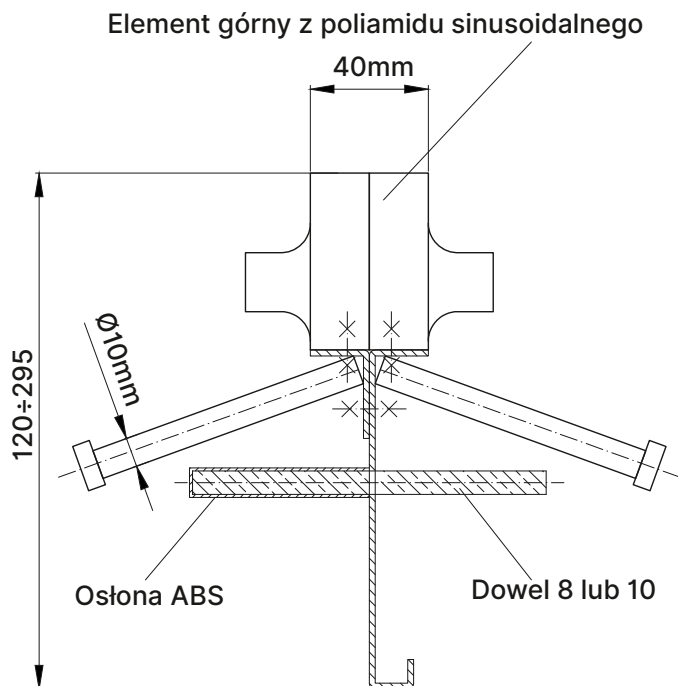

Zalety profili Conecto 06NSTW60

- Płynne przejście przez dylatację
- Możliwość szlifowania
- Zastosowanie poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
- Bardzo duża powierzchnia kołków stalowych o standardowym rozmiarze 180x120x8, możliwość zastosowania dybli 180x140x10
- Maksymalna odległość pomiędzy dyblami 600mm
- Bardzo duża powierzchnia zakotwienia profilu w podłożu
- Ośłona kołka wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS

- BEZ WSTRZĄSÓW I WIBRACJI Swobodne przejście przez dylatację
- REDUKCJA CO₂ DZIĘKI NIŻSZEMU UDZIAŁOWI STALI I NIŻSZEJ WAGI PROFILU
- ZWIĘKSZENIE WYTRZYMAŁOŚCI KÓŁ
- NIE ZAKŁÓCAĆ PRACY ŚRODKÓW TRANSPORTU STEROWANYCH INDUKCYJNIE
- PRZEZNACZONA DO PODŁUG PRZEZNACZONYCH DO SZLIFOWANIA
- ŁATWY W OBRÓBCE, KIEDY KONIECZNE JEST WYRÓWNANIE PODŁOGI NA SPOINIE
- ODPORNY NA KOROZJĘ I AGRESYWNE ŚRODOWISKO
- DOSKONAŁA OCHRONA KRAWĘDZI DZIĘKI PROFILOWANEMU POLAMIDOWI WZMOCNIONEMU WŁÓKNEM SZKLANYM

