

**KARTA TECHNICZNA**

**Uniwersalny Łącznik Sinus**


To rozwiązanie może być użyte w łączeniach w kształcie X, T i L

Conecto Sinus 4+4 to system połączeń stalowych z sinusoidalną górą, która zapewnia wyjątkową ochronę krawędzi płyt. To rozwiązanie skutecznie przenosi obciążenia poziome między sąsiadującymi płytami, blokując przemieszczenia pionowe. System ten umożliwia płynny ruch wózków widłowych i innych pojazdów, eliminując uderzenia i wibracje. Rozwiązanie Sinus zapewnia operatorom wózków widłowych komfortową pracę. Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów o dużym natężeniu ruchu.

**Zastosowanie**

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
  - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

## KARTA TECHNICZNA

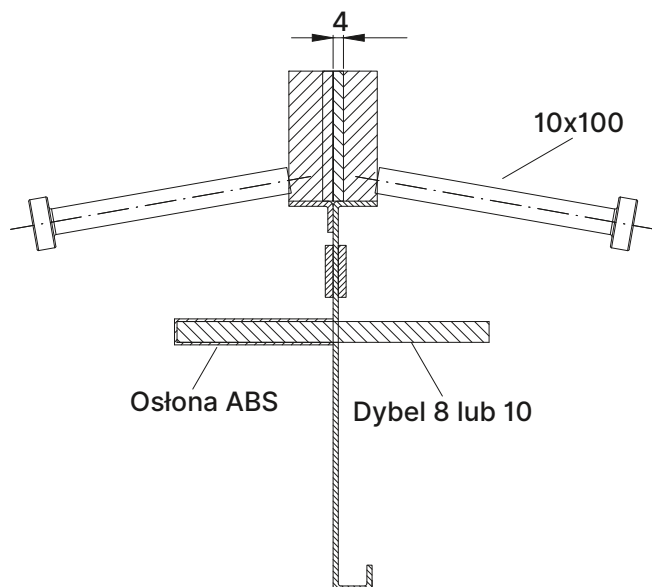

- Możliwość stosowania płaskowników sinusoidalnych o grubości 4mm
- Możliwość wykonania profili sinusoidalnych ze stali nierdzewnej
- Bardzo duża powierzchnia dybla stalowego standardowy wymiar to 180x120x8, ale możliwość wykonania dybla o większej powierzchni 180x140x10
- Standardowy odstęp pomiędzy dyblami: 600 mm (typ 4D)
- Możliwość zastosowania większej liczby dybli w jednym profilu (typ 5D lub 6D), aby zwiększyć wytrzymałość obciążeniową posadzki
- Standardowy gatunek stali w górnej części profilu: S235, system dyblowania: S355
- Nylonowe śruby M10 umożliwiające oddzielenie pól posadzki podczas ich pracy
- Osłona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

| Wysokość posadzki [mm] | Wysokość profilu [mm] | Wymiar dybla [mm] | Rozstaw dybli [mm] | kg/m  |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 135-155                | 125                   | 180x140x8         | 600                | 9,27  |
| 160-185                | 155                   |                   |                    | 9,75  |
| 185-205                | 175                   |                   |                    | 10,07 |
| 210-230                | 200                   |                   |                    | 10,47 |
| 235-255                | 225                   |                   |                    | 10,87 |
| 260-280                | 250                   |                   |                    | 11,27 |
| 285-305                | 275                   |                   |                    | 11,67 |

- Możliwość wykonania profilu o dowolnej wysokości będącej wielokrotnością 5 mm
- Standardowa długość: 2,4 m

