




Złącze Conecto 06NC50/20x40 o dużej wytrzymałości zostało zaprojektowane specjalnie do zapewnienia ruchu bez wibracji w przemysłowych posadzkach betonowych. To rozwiązanie przenosi obciążenia wózków widłowych między płytami posadzki. Profil ten pomaga zmniejszyć naprężenia i zapobiega pękaniu, znacznie wydłużając żywotność podłogi. To rozwiązanie nie tylko zwiększa trwałość, ale także poprawia komfort pracy użytkownika, dzięki czemu idealnie nadaje się do obszarów przemysłowych o dużym natężeniu ruchu.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

KARTA TECHNICZNA

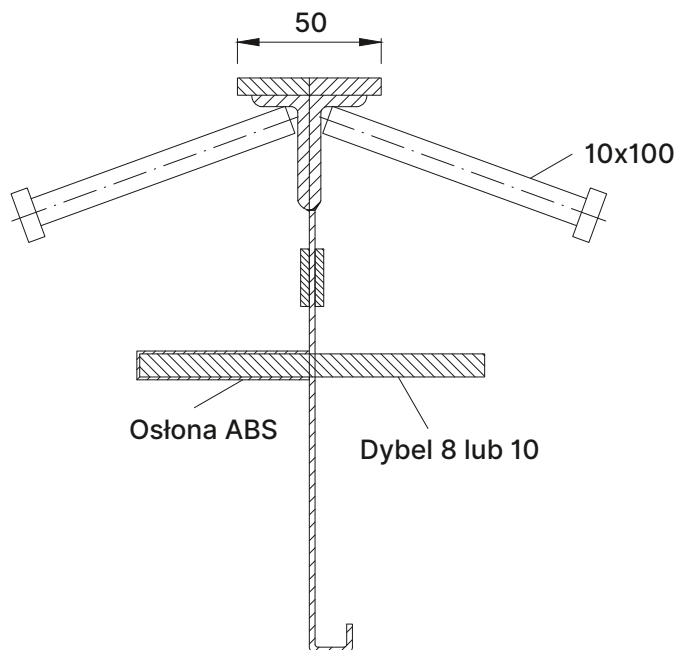

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	kg/m
125	100	180x120x8	600	10,80
150	125			11,20
175	155			11,70
200	175			12,00
225	200			12,40
250	225			12,80
275	250			13,20
300	275			13,60

- możliwość przygotowania profili na dowolną wysokość (co 5mm)
- długość standardowa 3 metry

