




System połączeń Conecto 06NCC65/20x40 łączy płytę betonową z charakterystyczną konstrukcją potrójnej fali, oferując bezproblemową ochronę przed uderzeniami. Innowacyjny kształt fali sinusoidalnej zapewnia płynny ruch wózków widłowych w obu kierunkach. Profil pomaga zminimalizować hałas i wibracje, zwiększając komfort pracy operatorów wózków widłowych. Sinusowe połączenie dylatacyjne zapewnia długotrwałą ochronę w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

KARTA TECHNICZNA

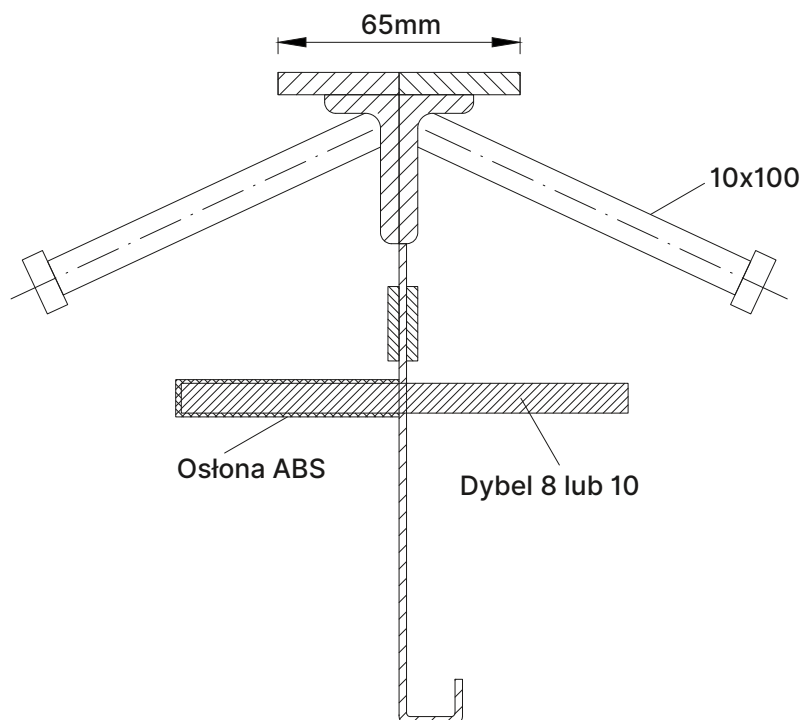

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	kg/m
125	100	180x120x8	600	11,23
150	125			11,69
175	155			12,17
200	175			12,49
225	200			12,89
250	225			13,29
275	250			13,69
300	275			14,09

- Możliwość wykonania profilu o dowolnej wysokości będącej wielokrotnością 5mm
- Standardowa długość: 3m

