




#### Uniwersalny Łącznik Sinus

To rozwiązanie może być użyte w połączeniach w kształcie X, T i L

Conecto Sinus 5+5 to wzmocniony system połączeń z falistą stalową górą, który w pełni zabezpiecza krawędzie płyt. Używając złączy sinusoidalnych można uniknąć pęknięcia posadzki oraz trudnych i kosztownych napraw. Jego wyjątkowy kształt został zaprojektowany pod ciężkie wózki widłowe, zapewniając płynną i wydajną pracę. Profil łączący w sobie wytrzymałość, niezawodność i łatwość zastosowania.

#### Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
  - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

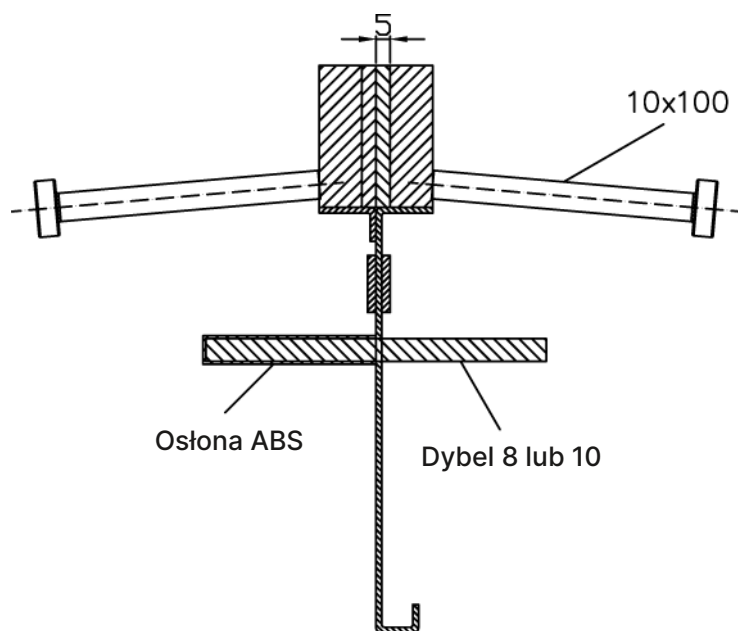

- Możliwość wykonania profili sinusoidalnych ze stali nierdzewnej
- Bardzo duża powierzchnia dybla stalowego standardowy wymiar to 180x120x8, ale możliwość wykonania dybla o większej powierzchni 180x140x10
- Standardowy odstęp pomiędzy dyblami: 600 mm (typ 4D)
- Możliwość zastosowania większej liczby dybli w jednym profilu (typ 5D lub 6D), aby zwiększyć wytrzymałość obciążeniową posadzki
- Nylonowe śruby M10 umożliwiające oddzielenie pól posadzki podczas ich pracy
- Ośłona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

| Wysokość posadzki [mm] | Wysokość profilu [mm] | Wymiar dybla [mm] | Rozstaw dybli [mm] | kg/m  |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 115-135                | 100                   | 180x120x8         | 600                | 11,04 |
| 135-155                | 125                   |                   |                    | 10,27 |
| 160-185                | 155                   |                   |                    | 10,75 |
| 185-205                | 175                   |                   |                    | 11,07 |
| 210-230                | 200                   |                   |                    | 11,47 |
| 235-255                | 225                   |                   |                    | 11,87 |
| 260-280                | 250                   |                   |                    | 12,27 |
| 285-305                | 275                   |                   |                    | 12,67 |

- możliwość przygotowania profili na dowolną wysokość (co 5mm)
- długość standardowa 2.4 metra

