




Uniwersalny Łącznik Sinus

To rozwiązanie może być użyte w łączeniach w kształcie X, T i L

Conecto Sinus 6+6 to wzmocniony system połączeń z falistą stalową górą, który w pełni zabezpiecza krawędzie płyt. Używając złączy sinusoidalnych można uniknąć pęknięcia posadzki oraz trudnych i kosztownych napraw. Jego wyjątkowy kształt został zaprojektowany pod ciężkie wózki widłowe, zapewniając płynną i wydajną pracę. Profil łączący w sobie wytrzymałość, niezawodność i łatwość zastosowania.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

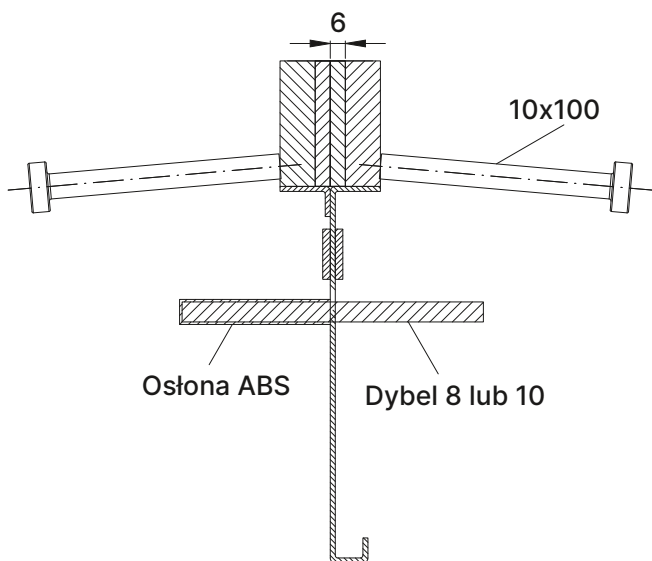

- Możliwość stosowania płaskowników sinusoidalnych o grubości 4mm
- Bardzo duża powierzchnia dybla stalowego standardowy wymiar to 180x120x8, ale możliwość wykonania dybla o większej powierzchni 180x140x10
- Standardowy odstęp pomiędzy dyblami: 600 mm (typ 4D)
- Możliwość zastosowania większej liczby dybli w jednym profilu (typ 5D lub 6D), aby zwiększyć wytrzymałość obciążeniową posadzki
- Standardowy gatunek stali w górnej części profilu: S235, system dyblowania: S355
- Nylonowe śruby M10 umożliwiające oddzielenie pół posadzki podczas ich pracy
- Osłona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	kg/m
115-135	100	180x120x8	600	12,04
135-155	125			11,27
160-185	155			11,75
185-205	175			12,07
210-230	200			12,47
235-255	225			12,87
260-280	250			13,27
285-305	275			13,67

- możliwość przygotowania profili na dowolną wysokość (co 5mm)
- długość standardowa 2.4 metra

