

KARTA TECHNICZNA




Wytrzymały profil dylatacyjny Conecto Sinus 06NE90 to niezbędne rozwiązanie do ochrony i wzmocnienia spoin w silnie obciążonych posadzkach betonowych. To rozwiązanie ułatwia i przyspiesza czyszczenie górnego otworu. Dodatkowo również, pełni funkcję trwałego deskowania posadzki betonowej, oferując solidną ochronę krawędzi i efektywne przenoszenie obciążeń dzięki zintegrowanym płytom dyblowym. Idealny do wymagających zastosowań, profil ten gwarantuje trwałość i bezproblemowe działanie.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

KARTA TECHNICZNA

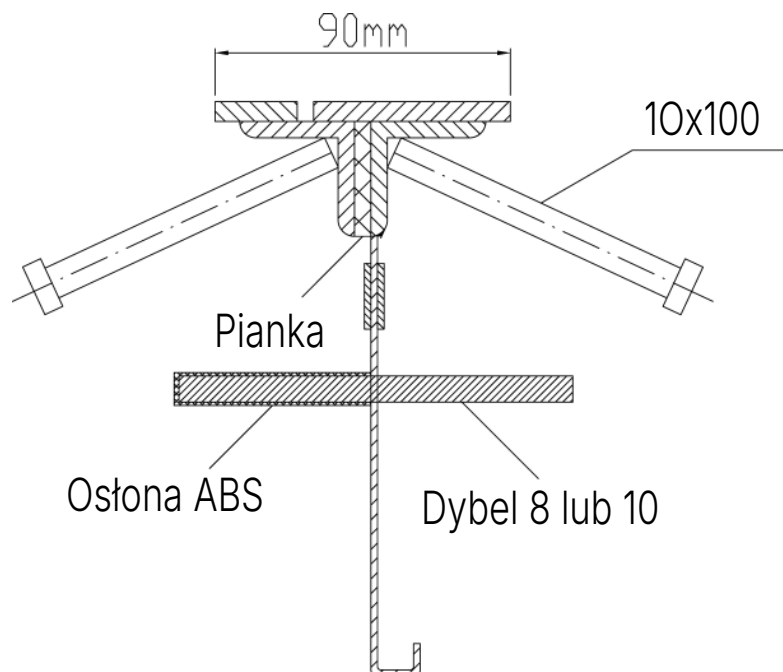

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	kg/m
125	100	180x120x8	600	12,6
150	125			13
175	155			13,4
200	175			13,8
225	200			14,2
250	225			14,6
275	250			15
300	275			15,4

- Możliwość wykonania profilu o dowolnej wysokości będącej wielokrotnością 5mm
- Standardowa długość: 3m

