




Profil Conecto Strip Joint łączy wytrzymałość stalowego profilu z drewnianym szalunkiem. Mocuje się go do górnej części drewna podczas początkowego wylewania betonu i pozostaje bezpiecznie na miejscu po usunięciu szalunku, zapewniając niezawodną ochronę krawędzi. Dzięki stalowym płaskownikom idealnie nadaje się do posadzek przemysłowych w tym magazynów. Dzięki standardowej długości trzech metrów oferuje praktyczne i wydajne rozwiązanie dla wymagających potrzeb na budowie.

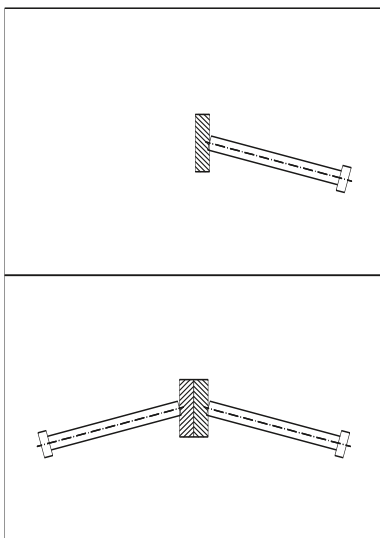